


## Absperrschranke EURO2 gelb

Die gelbe Absperrschranke ist mit reflektierender Folie versehen und optional mit oder ohne Lampenadapter erhältlich. Jetzt entdecken auf [Resorti.de](https://www.resorti.de)

**Artikelnummer** SCE-33420K-G

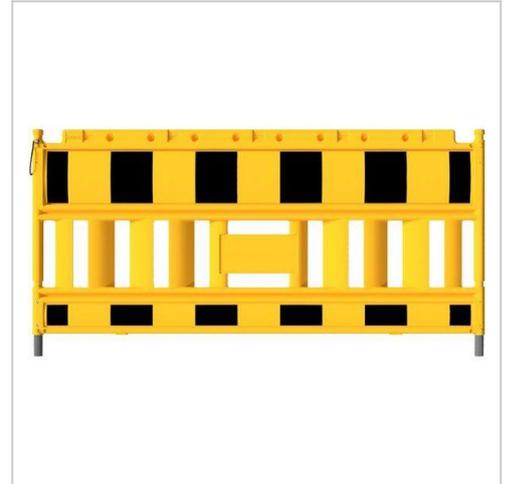

### Produktbeschreibung

Die aus **UV-beständigem** und **schlagzähem Kunststoff** hergestellte Absperrschranke EURO2 eignet sich ideal für die Absicherung von Bauarbeiten im Außenbereich.

Die Kunststoffelemente sind in der Farbe RAL 1023 gefärbt doch optional ist der Schrankenzaun auch in weißem Kunststoff erhältlich.

Bei Lichteinstrahlung reflektiert die bereits angebrachte **Folie** und symbolisiert der entgegenkommenden Lichtquelle, dass sich dort ein Hindernis befindet.

Wahlweise ist die Folie in **rot/weiß** oder in **gelb/ schwarz** erhältlich und verfügt über einen **stabilen Schutzrand**, sodass die Absperrschranke optimal vor Witterungseinflüssen geschützt ist.

Um zusätzlich auf die Absperrung aufmerksam zu machen, kann die Absperrschranke auch **mit Lampenadaptern** bestellt werden, sodass auf diese eine Bakenleuchte angebracht werden kann.

Hinzu kommt, dass sich der Schrankenzaun **individuell erweitern** lässt, sodass eine beliebige Anwendung ermöglicht wird. Die Erweiterung erfolgt mittels eines **Verbindungsbügels aus Stahl**, welcher an dem äußeren Stahl-Standrohr angebracht ist. Das Stahl-Standrohr ist durchgängig, sodass es der Absperrschranke optimalen Halt und Sicherung gewährleistet.

Außerdem verfügt die mobile Absperrschranke über die **TL ZTV-SA-Verordnung**, welche die zusätzliche technische Vertragsbedingung und Richtlinie für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen und Straßen sicherstellt.

In der Mitte des Schrankenzauns befindet sich eine **95 x 172 mm große Werbefläche**, sodass die Möglichkeit geboten wird sich von anderen Baustellen abzuheben und sein eigenes Logo dort unterzubringen.

**Befestigung:** Der Abstand von Absperrgeräten und Zäunen zur Grabungskante muss in der Längsrichtung mindestens 30 cm und in der Querabsperrung mindestens 15 cm betragen. Die Arbeitsstelle muss demnach komplett umzäunt werden, sodass diese auch als zulässig gewertet wird.

**Anlieferungszustand:** Die Absperrschranke EURO2 wird vormontiert geliefert.

**Lieferbedingungen:** Innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Ladekante). Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort erforderlich. Gegen Aufpreis können wir auf Ihren Wunsch hin auch eine Entladung mit anbieten.

**Sonderanfertigung:** Sie wünschen eine andere Anpassung oder eine Individualisierung? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus, Ihre ganz individuellen Anpassungswünsche erfüllen.

### Produktmerkmale

- **Langlebig und witterungsbeständig**
- **Beliebig erweiterbar**
- **Werbefläche zur individuellen Gestaltung**
- **Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit**

## Technische Daten

**Material** Kunststoff, Elemente aus Stahl

**Länge** ca. 2000 mm

**Höhe** ca. 1000 mm

**Gewicht** ca. 15 kg

## Weitere Bilder

