

## Parkplatzsperre 70 x 70 mm aus Stahl mit 8 mm Dreikantschloss - Umlegbar

Verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern.

Artikelnummer SCE-40772



### Produktbeschreibung


Die umlegbare und verschließbare Parkplatzsperre mit seitlichen Rundrohrbügeln verhindert das Zwischenparken und schützt vor Diebstahl und Falschparkern. Der Pfosten hat eine Höhe von 500 mm Überflur.

#### Material und Farben:

Die Parkplatzsperre ist aus Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt und **feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen** oder **weiß beschichtet mit roten Leuchtstreifen** erhältlich. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

#### Befestigungsarten:

- **zum Einbetonieren:** mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur
- **zum Aufdübeln:** mit Bodenplatte 100 x 150 mm

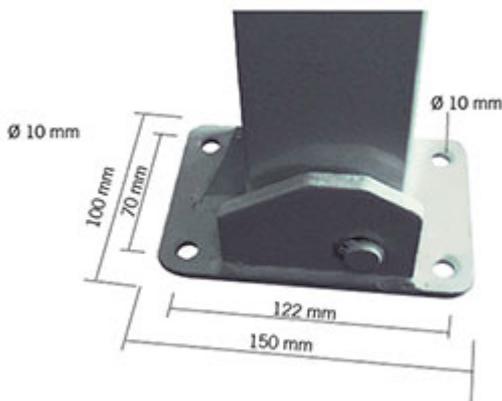

#### Verschluss-Systeme:



### 8 mm Dreikantschloss

- **8 mm Dreikantschloss:** inkl. Schlüssel

#### Gewicht und Maße:

- zum Aufdübeln: ca. 9,5 kg
- zum Einbetonieren: ca. 9,5 kg

#### Optionales Zubehör:

- Befestigungsschraubensatz Typ 1
- 8 mm Dreikantschlüssel

#### Sonderanfertigungen:

Sie hätten die Parkplatzsperre gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

<b>Befestigung</b>	Aufschrauben, Einbetonieren
<b>Höhe Überflur</b>	500 mm
<b>Material</b>	Stahl / Metall
<b>Ösen</b>	ohne Ösen
<b>Verschluss-System</b>	Dreikantschloss
<b>Bauweise</b>	Umlegbar

## Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- umlegbar und verschließbar

## Technische Daten

<b>Material</b>	feuerverzinktes Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln, zum Einbetonieren mit Bodenanker
<b>Bauweise</b>	umlegbar
<b>Farbe</b>	feuerverzinkt mit roten Streifen oder rot/weiß
<b>Höhe</b>	500 mm Überflur
<b>Verschluss-Systeme</b>	mit 8 mm Dreikantschloss