


## Wegeschanke Ø 80 mm Aluminiumrohr

Mit einer Sperrbreite von bis zu 7 Metern bietet die Wegesperre mit Auflagestütze eine ideale Schranke für mittlere und größere Absperrflächen.

Artikelnummer SCE-411\_30VPB

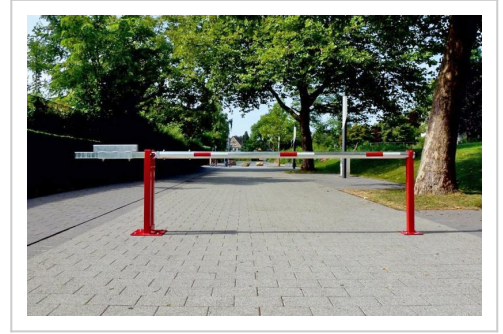

### Produktbeschreibung

Mit einer Sperrbreite von bis zu 7 Metern bietet die Wegesperre mit Auflagestütze eine ideale Schranke für mittlere und größere Absperrflächen. Der unbeschichtete Schrankenbaum wird aus Aluminiumrohr gefertigt und verfügt über weiß/rot reflektierenden Streifen.

Es stehen drei Verschlusssysteme zur Verfügung:

- Vorhängeschloss
- Dreikantverschluss
- Profilzylinderschloss

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns noch Befestigungsschrauben Typ 3, Satz-Bodenhülsen und Seilzugverstärkungen

- **Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkanrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
- **Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker
- **Schrankenbaum:** starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden Streifen
- **Verschluss:** an der Auflagestütze Arretierung, bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze
- **Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 900 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur

#### Empfohlene Fundamentmaße für die Bodenplatte:

Die Fundamenttiefe bei der Hauptstütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 550 x 550 mm

Die Fundamenttiefe bei der Auflagestütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 400 x 400 mm

#### Lieferung und Montage:

Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.

Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei Hand- und Wegeschranken müssen lediglich die Schrankenbäume auf die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung aufgesteckt und verschraubt werden.

### Produktmerkmale

- vertikal öffnend
- mit weiß/rot reflektierenden Streifen
- für Vorhängeschloss oder mit Dreikant- oder Profilzylinderschloss
- zum Aufdübeln

## Technische Daten

<b>Material</b>	<b>Hauptstütze:</b> Stahlkonstruktion 70 x 70 <b>Schrankenbaum:</b> starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr <b>Auflagepfosten:</b> Stahlrohr 70 x 70 mm
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln
<b>Farbe</b>	<b>Haupt- und Auflagestütze:</b> rot beschichtet (RAL 3001) <b>Schrankenbaum:</b> unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden Streifen
<b>Höhe</b>	ca. 950 mm Überflur
<b>Gesamtbreite</b>	3000 – 4000 – 5000 – 6000 – 7000 mm
<b>Verschluss-Systeme</b>	Vorhängeschloss (Standard) Profilzylinderschloss Dreikantverschluss nach DIN 3223