

Absperrpfosten 70 x 70 mm aus Stahlrohr - Ortsfest

Absperrpfosten aus feuerverzinkten Vierkant-Stahlrohr. Verschiedene Farben und Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Artikelnummer SCE-470B



Produktbeschreibung

Der sehr stabile Absperrpfosten 70 x 70 mm eignet sich ideal zum Absperrren von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen etc. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

Material und Farben:


Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt. Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch mit **weißer Pulverbeschichtung und 3 roten reflektierendem Leuchtstreifen** erhältlich. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Andere Längen und Farbgebungen auf Anfrage!

Befestigungsarten:

Zum Einbetonieren: Absperrpoller mit Erdanker. Gesamtlänge 1300 mm (davon 900 mm Überflur)

Zum Aufdübeln: Absperrpfosten mit Bodenplatte 100 x 150 mm und vier Befestigungsbohrungen (siehe Bild unten). Die entsprechenden Befestigungsschrauben erhalten Sie im Zubehör.

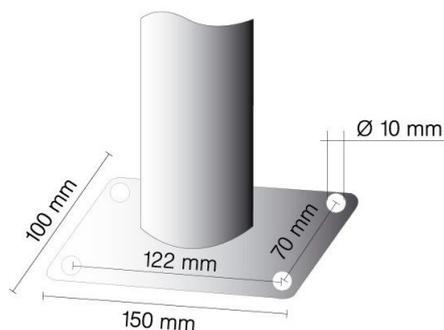

Ösen:

Den Absperrpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Absperrpfosten ohne und mit Ösen:



Gewicht:

- zum Aufdübeln: ca. 6,0 kg
- zum Einbetonieren: ca. 7,0 kg

Optionales Zubehör:

- Absperrketten
- Befestigungsschraubensatz Typ 1

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren
Höhe Überflur	900 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest

Produktmerkmale

- mit weißer Pulverbeschichtung mit 3 rot reflektierenden Streifen erhältlich
- Maße: 70 x 70
- 900 mm Überflur
- mit aufgeschweißter Stahlkappe

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Vierkantrrohr 70 x 70 mm
Befestigung	zum Aufdübeln oder Einbetonieren
Ösen	mit oder ohne Ösen
Farbe	feuerverzinkt oder weiß/rot
Höhe	ca. 900 mm Überflur
Gesamtlänge zum Einbetonieren	ca. 1300 mm

Weitere Bilder

