

Absperrpfosten 70 x 70 mm aus Stahlrohr - Herausnehmbar

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl 70 x 70 mm. Verschiedene Verschlussysteme zur Auswahl.

Artikelnummer SCE-470F



Produktbeschreibung


Der herausnehmbare und verschließbare Absperrpfosten 70 x 70 mm eignet sich ideal zum Absperrn von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen. Der Pfosten hat eine Höhe von 900 mm Überflur.

Material und Farben:

Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Vierkant-Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt. Neben der **feuerverzinkten** Variante ist der Absperrpfosten auch mit **weißer Pulverbeschichtung und 3 roten reflektierendem Leuchtstreifen** erhältlich. Der Kopf besteht aus einer aufgeschweißten Stahlkappe. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigung und Verschluss-Systeme:

Der Absperrpfosten wird in eine Bodenhülse ca. 500 mm Unterflur gesteckt. Sie haben die Möglichkeit den Absperrpoller ohne Verschluss zu bestellen oder eines der vier Verschluss-Systeme auszuwählen:

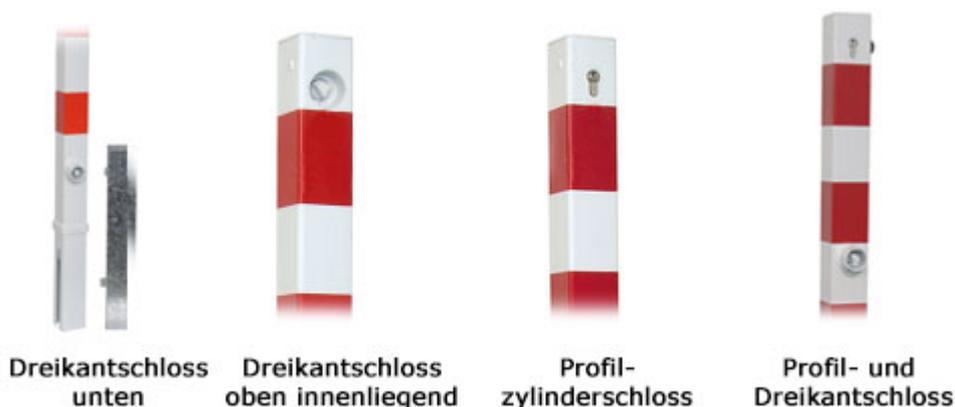

Dreikantschloss nach DIN 3223 unten oder oben innenliegend, selbsteinrastende Verriegelung. Schlüssel ist nicht teil des Lieferumfangs, direkt hier mitbestellen.

Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung.

Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel **und Dreikantschloss** nach DIN 3223 selbsteinrastende Verriegelung.

Ösen:

Den Absperrpfosten **mit untenliegendem Dreikantschloss** bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Die **anderen Variante** sind **nicht mit Ösen** erhältlich. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Absperrpfosten ohne und mit Ösen:



Gewicht:

- mit Dreikantschloss unten | 8 mm: ca. 12,0 kg
- mit Dreikantschloss oben innenliegend: ca. 12,5 kg
- mit Profilzylinderschloss: ca. 12 kg
- mit Profilzylinder- und Dreikantschloss: ca. 12 kg

Optionales Zubehör:

- Absperrketten
- Befestigungsschrauben
- Abdeckkappe ohne Verschluss
- Abdeckkappe mit Federverschluss
- Steck-Dreikantschlüssel
- Grauguß-Universalschlüssel

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Höhe Überflur	900 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	ohne, Dreikantschloss, Profilzylinderschloss
Bauweise	Herausnehmbar

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- mit weißer Pulverbeschichtung und 3 rot reflektierenden Streifen erhältlich
- verschiedene Verschlusssysteme

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr 70 x 70 mm
Befestigung	mit Bodenhülse, herausnehmbar
Ösen	mit oder ohne Ösen (bei Variante mit Dreikantschloss unten)
Farbe	feuerverzinkt oder weiß/rot
Höhe	900 mm Überflur
Verschluss-Systeme	mit Dreikantschloss: unten oben innenliegend 8 mm mit Profilzylinderschloss mit Profilzylinder- und Dreikantschloss

Weitere Bilder

