

Absperrkettenpfosten 70 x 70 mm aus Stahlrohr

Zum verschließbaren Einhängen von Ketten.

Artikelnummer SCE-4711P



Produktbeschreibung


Der Sperrkettenpfosten mit Profilzylinder - zum verschließbaren Einhängen von Ketten - eignet sich besonders um größere Abstände als Parkflächen zu sichern oder um Grundstückseinfahrten, Höfe, Plätze Be- und Entladezonen etc. wirkungsvoll zu halten. Der praktische Vorteil liegt in der leichten Handhabung. Die Kette wird mit dem Schlüssel entriegelt und bei Beendigung des Parkvorgangs wieder eingehängt. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Auch als Reihenanlage einsetzbar. Als Endpfosten eignet sich der Absperrpfosten mit einer Öse: Artikel-Nr: 470P-1

Material und Farben:

Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr 70 x 70 mm gefertigt und **weiß pulverbeschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen**. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsarten:

Zum Aufdübeln: mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse

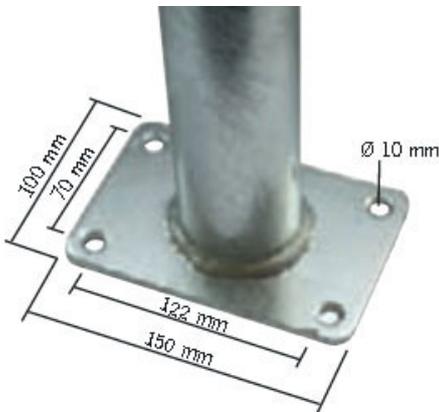

Verschluss-Systeme:

RESORTI GmbH & Co. KG
Dieselstraße 10
48653 Coesfeld

Telefon: +49(0)2541 97146-15
E-Mail: mail@resorti.de
UST-ID: DE 297839351

Geschäftsführer
Daniel Bertmann



Profilzylinderschloss: inkl. 3 Schlüssel

Ösen:

Den Absperrkettenpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer Öse. Mit zusätzlicher Öse ist der Pfosten auch als Reihenanlage nutzbar.

Gewicht:

- ca. 6,5 kg

Optionales Zubehör:

- Absperrketten
- Bodenhülse mit Befestigungsplatte

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperrkettenpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben
Höhe Überflur	900 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	Profilzylinderschloss

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- mit weißer Pulverbeschichtung und 3 rot reflektierenden Streifen erhältlich
- 900 mm Überflur
- auch als Reihenanlage nutzbar

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr 70 x 70
Befestigung	zum Aufschrauben
Ösen	ohne Ösen, mit einer Öse für Reihenanlage
Farbe	feuerverzinkt oder weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Höhe	900 mm Überflur

Weitere Bilder

