

Absperr-Stilpfosten Ø 76 mm aus Stahlrohr - Ortsfest

Mit verschiedenen Kopfmodellen erhältlich. Zum Aufdübeln oder Einbetonieren - jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer SCE-474B



Produktbeschreibung


Der leichte, aber dennoch schmuckvolle Absperr-Stilpfosten mit 76 mm Durchmesser eignet sich ideal als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen, Parkplätzen und ähnlichem. Der Pfosten hat eine Höhe von 950 mm Überflur.

Material:

Der Absperr-Stilpfosten ist aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 76 mm gefertigt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet. Die Feuerverzinkung sorgt für einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Für diesen Korrosionsschutz ist das Zink zuständig. Zink ist ein "unedles" Metall mit großer Korrosionsfreudigkeit. Die erste Korrosion die durch das Zink auf der Oberfläche entsteht, schützt den Stahl vor Rost.

Befestigungsarten:

- **Zum Einbetonieren:** Absperrpoller mit Erdanker. Gesamtlänge 1300 mm (davon 950 mm Überflur)
- **Zum Aufdübeln:** Absperrpfosten mit Bodenplatte 100 x 150 mm und vier Befestigungsbohrungen (siehe Bild unten). Die entsprechenden Befestigungsschrauben erhalten Sie im Zubehör.

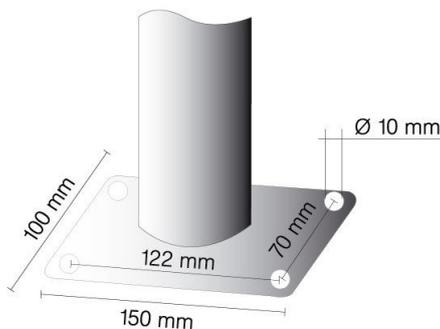

Kopfmodelle:



**Kugelkopf
Typ 1**



**Kugelkopf
Typ 2**



Zierkappe



**Halbkugel-
Kugelkopf**



**Halbkugel mit
Zierringen**

Farben:

- **Standard:** anthrazitgrau (RAL 7016)
- Weitere RAL-Farben sind **auf Anfrage gegen Aufpreis** erhältlich. Eine Übersicht der anderen Farben entnehmen Sie der Tabelle

RAL 1003	RAL 5013	RAL 6026	RAL 8019	RAL 2009	RAL 5015	RAL 6028
RAL 8022	RAL 3001	RAL 5018	RAL 7015	RAL 8028	RAL 3004	RAL 5020
RAL 7016	RAL 9005	RAL 4006	RAL 6005	RAL 7021	RAL 9006	RAL 5000
RAL 6009	RAL 7035	RAL 9016	RAL 5002	RAL 6020	RAL 8011	RAL 9018
RAL 5010	RAL 6022	RAL 8017			DB701 - Hellgrau-eisenglimmer	

DB702 - Grau-eisenglimmer DB703 - Anthrazit-eisenglimmer Champagner-eisenglimmer

Ösen:

Den Absperr-Stilpfosten bekommen Sie wahlweise ohne Öse oder mit einer oder zwei Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Gewicht:

- zum Aufdübeln: ca. 6,0 kg
- zum Einbetonieren: ca. 7,5 kg

Optionales Zubehör:

- Befestigungsschraubensatz Typ 1
- Absperrketten

Sonderanfertigungen:

Sie hätten den Absperr-Stilpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren
Durchmesser	76 mm
Höhe Überflur	950 mm
Material	Stahl / Metall
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest

Produktmerkmale

- aus feuerverzinktem Stahl gefertigt
- anthrazitgrau oder RAL-Farben nach Wahl
- Pfosten mit 60 mm Durchmesser

Technische Daten

Material	feuerverzinktes Stahlrohr Ø 76 mm
Befestigung	zum Einbetonieren oder Aufdübeln
Ösen	ohne, mit einer oder zwei Ösen
Farbe	anthrazitgrau (RAL 7016) oder RAL-Farbe nach Wahl
Höhe	ca. 950 mm Überflur