

Stilpfosten, konisch Ø 110 / 60 mm aus Aluminium - Ortsfest

Der konische Stilpoller aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern eignet sich zur Absperrung in z.B. Parkanlagen und an Denkmälern. Jetzt informieren auf resorti.de

Artikelnummer SCE-490B.2




Produktbeschreibung

Der konische Stilpfosten **mit Halbkugelkopf und Zierring** eignet sich zur optisch ansprechenden Absperrung in Umgebungen wie z.B. Marktpassagen, Parkanlagen und an Denkmälern. Sperr- und Schutzfunktion erfüllt er zuverlässig mit seiner Größe und dem Stahlkern.

Material: Der Stilpfosten ist aus **Aluminiumguss mit Stahlrohrkern**.

Farbe: Der Stilpfosten ist **Schwarz matt** beschichtet. Weitere RAL-Farben sind **auf Anfrage gegen Aufpreis** erhältlich. Eine Übersicht der anderen Farben können Sie dieser Tabelle entnehmen. Der Poller ist auch mit zweifarbiger Sicherheitskennzeichnung erhältlich - weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen oder gelb mit schwarzen Streifen.

Befestigung: Zum **Einbetonieren** mit Erdanker (Gesamtlänge 1300 mm)

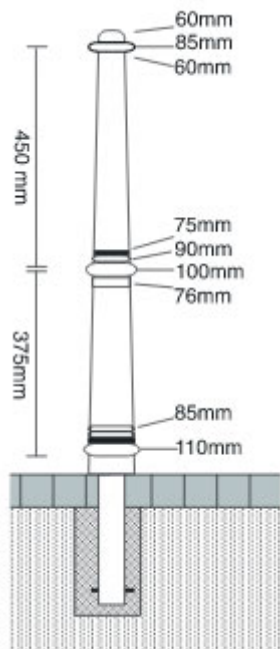

Ösen: Den Stilpfosten bekommen Sie mit oder ohne Ösen. Für die Variante mit Ösen finden Sie unter dem Reiter Zubehör passende Absperrketten aus Stahl und Kunststoff.

Optionales Zubehör:

- Absperrkette aus Stahl
- Absperrkette aus Kunststoff
- Verbindungsglieder für Absperrketten

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Stilpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Einbetonieren
Durchmesser	110 mm, 60 mm
Höhe Überflur	900 mm
Material	Aluminium
Ösen	ohne Ösen, mit Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest

Produktmerkmale

- aus Aluminium gefertigt
- mit Stahlrohrkern
- schwarz, matt beschichtet
- zum Einbetonieren mit Erdanker
- optional mit Ösen zur Kettenbefestigung

Technische Daten

Material	Aluminiumguss Ø 110 / 60 mm mit Stahlrohrkern
Befestigung	zum Einbetonieren
Ösen	ohne Ösen, mit einer oder zwei Ösen
Farbe	schwarz, matt
Höhe	900 mm Überflur
Gesamtlänge zum Einbetonieren	1300 mm
Gewicht	6,5 kg

Weitere Bilder

