

Raucherunterstand Cologne XS

Stellen Sie sich geschützt unter den Raucherunterstand XS für eine Person.
Konstruktion korrosionsgeschützt & besonders tragfähig! Jetzt kaufen auf resorti.de!

Artikelnummer WS-102000174-7016



Produktbeschreibung

Der Raucherunterstand Cologne XS bietet Mitarbeitern auf Firmengeländen, wartenden Personen an Haltestellen oder Parkbesuchern eine diskrete Abschirmung und Schutz vor Wind und Wetter. Diese vielseitig einsetzbare Überdachung ist **für den Außenbereich konzipiert** und bietet Platz **für eine Person**. Sie besteht aus einer wetterbeständigen Vierkantstahlrohr-Konstruktion mit drei Wänden aus bruchsicherem **Einscheibensicherheitsglas (ESG)**.

Der robuste Stahlrahmen ist feuerverzinkt und mit einer hochwertigen C4-Medium-Lackbeschichtung versehen, die einen **hohen Schutz vor Korrosion** bietet. Die Farbe kann nach individuellen Vorlieben ausgewählt oder standardmäßig in **Anthrazitgrau (RAL 7016)** bestellt werden. Die stabile Konstruktion wird durch das verzinkte Trapezdach ergänzt, welches auch hohen Schneelasten (Schneelast 1,9 kN/m²) standhält.

Dank einer im Voraus **geprüften Typenstatik** kann der Raucherunterstand Cologne XS ohne weitere Überprüfung sicher aufgestellt werden. Er ist auch **für hohe Windgeschwindigkeiten** (Windlastzone I-III) geeignet.

Produktdetails im Überblick

- Unterstellen einer Personen oder mit passender Sitzbank ausstattbar
- Flachdach mit **Entwässerung über bodennahe Wasserspeier**
- Bodenmontage wahlweise ohne Verdübelung oder inkl. Verdübelung durch unser Team
- Bodenbefestigung mit Fußplatten zum Aufdübeln
- Befestigungsart ebenfalls wählbar - **ebenerdig** und nicht zur Überpflasterung **oder für Überpflasterung** vorbereitet
- **Konstruktion fertig geschweißt**
- Farbe Anthrazitgrau (RAL 7016) oder individuelle RAL-Farbe

Falls gewünscht, können Sie den Unterstand mit einer Sitzbank für eine Person ausstatten, die Sie ebenfalls in unserem Shop finden. Auch andere Größen und Ausführungen von Überdachungssystemen finden Sie bei uns.

Anlieferungszustand: Die Lieferung der Raucherunterstand Cologne XS erfolgt vormontiert.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Sattelzug (40 t) bis frei mit LKW erreichbarer Baustelle ohne Entladung. Für die Entladung wird ein Stapler oder Kran mit bis zu 2.000 kg Hubkraft und 2,4 Meter langen Staplerschuhen oder entsprechendem Krangeschirr benötigt.

Auf Wunsch kann die Überdachung vor Ort auch mit einem von uns gestelltem LKW-Ladekran entladen werden. Die Abladestelle muss für den LKW-Transport gut erreichbar sein.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produktmerkmale

- Besonders tragfähiges Flachdach
- Entwässerung über bodennahe Wasserspeier
- Wände aus schlag- und stoßfestem ESG-Sicherheitsglas
- Stabile Stahlkonstruktion auch bei sehr starkem Wind
- Individuelle Farb-, Glas- und Modellgestaltung - [Hier](#) geht es zum Konfigurator

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Material Grundkonstruktion | feuerverzinkter und farbbeschichteter Stahl |
| Material Dach | verzinktes Trapezblech, Unterseite farbbeschichtet |
| Wandelemente | Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| Bodenbefestigung | mit Fußplatten zum Aufdübeln |
| Breite | ca. 1510 mm |
| Höhe mit Überpflasterung ohne Überpflasterung | ca. 2440 mm ca. 2510 mm |
| Tiefe | ca. 1150 mm |
| Lichte Breite x Höhe x Tiefe | ca. 1390 x 2290 2360 x 1090 mm |
| Grundfläche | ca. 1,10 m ² |



COLOGNE Überdachungskonfigurator

[Konfigurieren](#) Sie sich jetzt ganz einfach Ihre Überdachung der Cologne Reihe. Durch zahlreiche Auswahlmöglichkeiten aus verschiedenen **Modell-, Glas- und Farboptionen** können Sie sich Ihre ganz **individuelle Überdachung** zusammen stellen. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst.

Montage und Befestigung

Für einen sicheren Stand stehen Ihnen für die Bodenmontage und Befestigung jeweils zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Die Überdachung Cologne wird **mittels Bodenplatten auf dem Untergrund verdübelt** und kann **optional überpflastert** werden. Dafür sind die Stützfüße ca. 200 mm länger. Die Montage können Sie **entweder eigenständig durchführen oder bei Anlieferung von unserem Team** erledigen lassen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Montagearten stehen wir Ihnen gerne für eine Beratung zur Verfügung.


Hinweise zum Fundament

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm).

ohne Überpflasterung



mit Überpflasterung

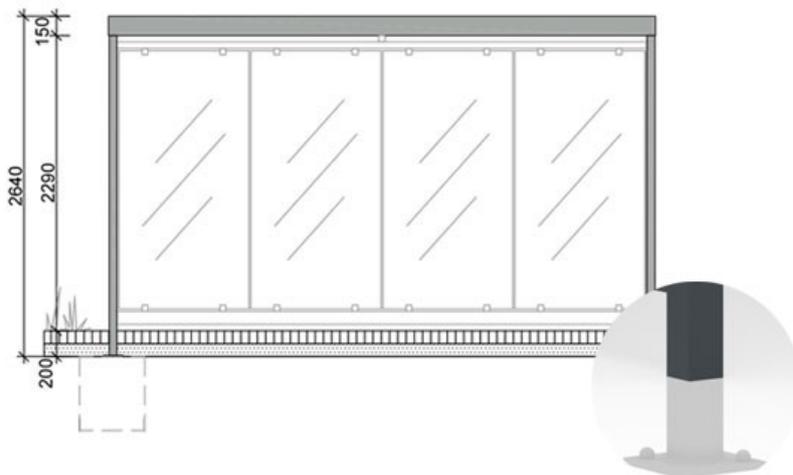

Weitere Bilder

