

Raucherunterstand Cologne quadratisch

Der Raucherunterstand Cologne quadratisch ist besonders robust und ideal für eine Person. Aus Stahl mit ESG Glas Wänden! Jetzt entdecken auf resorti.de!

Artikelnummer WS-102000714-7016



Produktbeschreibung

Der Raucherunterstand Cologne quadratisch bietet Mitarbeitern auf Unternehmensgeländen, wartenden Personen an Haltestellen, oder Besuchern im Park eine diskrete Abgrenzung und Schutz vor Regen und Wind. Die Überdachung eignet sich für den Einsatz in **verschiedenen Outdoorbereichen** und ist **für eine Person** ausgelegt. Sie besteht aus einer witterungsbeständigen Stahlkonstruktion und verfügt über drei Wände aus **ESG-Sicherheitsglas**.

Der **Rahmen aus Vierkantstahlrohr ist feuerverzinkt** und mit einer Lackierung mit C4-Medium-Korrosionsschutz (starker Schutz) versehen. Die Farbe kann individuell nach persönlichen Präferenzen ausgewählt werden, oder die Rohrkonstruktion wird standardmäßig in Anthrazitgrau (RAL 7016) lackiert. Die Wände bestehen aus **schlagfestem Einscheibensicherheitsglas**, das leicht zu reinigen ist und dauerhaft klar bleibt. Die stabile Verarbeitung wird durch das **verzinkte Trapezdach** abgerundet, das auch bei hohen Schneelasten Schutz bietet.

Dank der **vorab geprüften Typenstatik** ist der Raucherunterstand Cologne quadratisch ohne weitere Prüfung aufstellbar. Die Konstruktion hält auch starkem Wind problemlos stand.

Die Auswahl im Überblick:

- Farbwahl für Stahlrohrkonstruktion Standard Anthrazitgrau (RAL 7016) oder Wunschfarbe
- Bodenmontage erfolgt ohne Verdübelung oder mit Verdübelung durch unser Team
- Konstruktion entweder ebenerdig und nicht zur Überpflasterung oder für Überpflasterung vorbereitet
- Die vormontierte Überdachung wird von uns entladen oder Sie stellen selbst einen Stapler oder Kran

Der Raucherunterstand Cologne quadratisch **kann mit einer Sitzbank für eine Person ausgestattet werden**. Diese finden Sie ebenfalls in unserem Shop. Wenn Sie eine Überdachung in einer anderen Größe oder Ausführung suchen, ist dies ebenfalls möglich.

Anlieferungszustand: Die Lieferung des Raucherunterstands Cologne erfolgt vormontiert.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Sattelzug (40 t) bis frei mit LKW erreichbarer Baustelle ohne Entladung. Für die Entladung wird ein Stapler oder Kran mit bis zu 2.000 kg Hubkraft und 2,4 Meter langen Staplerschuhen oder entsprechendem Krangeschirr benötigt.

Auf Wunsch kann die Überdachung vor Ort auch mit einem von uns gestelltem LKW-Ladekran entladen werden. Die Abladestelle muss für den LKW-Transport gut erreichbar sein.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produktmerkmale

- Stabile Stahlkonstruktion auch bei sehr starkem Wind
- Besonders tragfähiges Flachdach
- Entwässerung über bodennahe Wasserspeier
- Wände aus schlag- und stoßfestem ESG Sicherheitsglas
- Individuelle Farb-, Glas- und Modellgestaltung - [Hier](#) geht es zum Konfigurator

Technische Daten

Material Grundkonstruktion	feuerverzinkter und farbbeschichteter Stahl
Material Dach	verzinktes Trapezblech, Unterseite farbbeschichtet
Wandelemente	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Bodenbefestigung	mit Fußplatten zum Aufdübeln
Breite	ca. 1510 mm
Höhe mit Überpflasterung ohne Überpflasterung	ca. 2360 mm ca. 2510 mm
Tiefe	ca. 1510 mm
Lichte Breite x Höhe x Tiefe	ca. 1390 x 2290 2360 x 1390 mm
Grundfläche	ca. 1,80 m ²
Gewicht	ca. 300 kg



COLOGNE Überdachungskonfigurator

[Konfigurieren](#) Sie sich jetzt ganz einfach Ihre Überdachung der Cologne Reihe. Durch zahlreiche Auswahlmöglichkeiten aus verschiedenen **Modell-, Glas- und Farboptionen** können Sie sich Ihre ganz **individuelle Überdachung** zusammen stellen. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst.

Montage und Befestigung

Für einen sicheren Stand stehen Ihnen für die Bodenmontage und Befestigung jeweils zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Die Überdachung Cologne wird **mittels Bodenplatten auf dem Untergrund verdübelt** und kann **optional überpflastert** werden. Dafür sind die Stützfüße ca. 200 mm länger. Die Montage können Sie **entweder eigenständig durchführen oder bei Anlieferung von unserem Team** erledigen lassen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Montagearten stehen wir Ihnen gerne für eine Beratung zur Verfügung.


Hinweise zum Fundament

- Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
- Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm).

ohne Überpflasterung



mit Überpflasterung

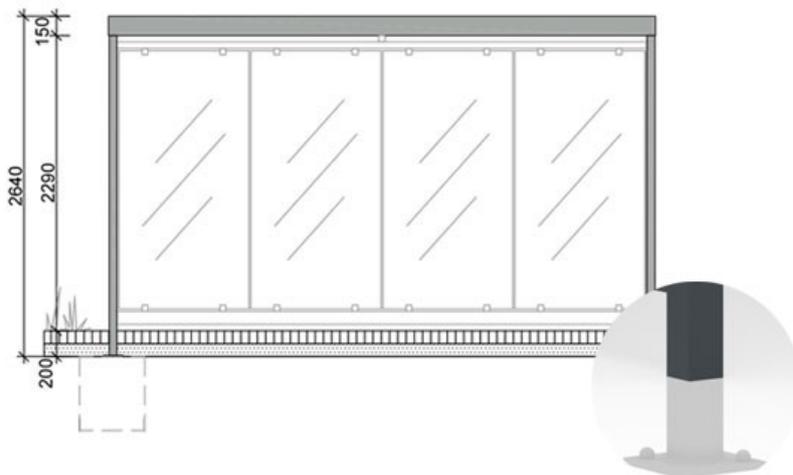

Weitere Bilder

