


Fahrradparker 1000 mit 3 bis 20 Stellplätzen

Fahrradparker 1000. Meistgekaufter Fahrradständer, stabil und formschön. Funktionalität tausendfach bewährt! Jetzt günstig kaufen auf [Resorti.de](https://resorti.de)

Artikelnummer WS-105700001

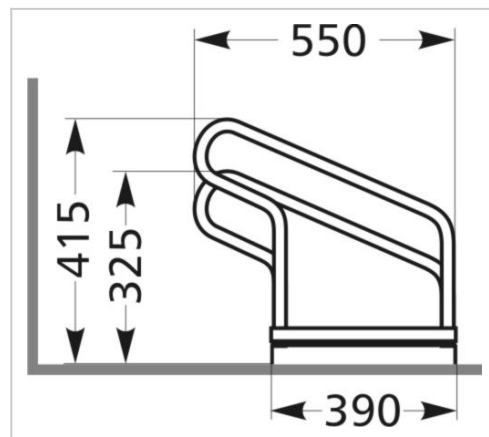

Produktbeschreibung

Die Modellreihe 1000 ist für ein **platzsparendes Parken** von Fahrrädern, Mountainbikes und Pedelecs perfekt geeignet. Optimale Standorte für den Bügelparker sind große Fahrradparkanlagen vor Schule, Bahnhöfen, Stadien, Universitäten etc. Durch die abwechselnde **Hoch- und Tiefeinstellung der Bügel** können Fahrräder mit einem **Radabstand von 350 mm** nebeneinander geparkt werden.

Fahrräder mit einer **Reifenbreite von bis zu 55 mm** finden im Fahrradparker 1000 problemlos Platz. Der Einstellparker hat einen **Einstellwinkel von 90°** und ist durch seine **feuerverzinkten Rundrohr-Bügel aus Stahl robust und korrosionsgeschützt**. Die Rundrohr-Bügel sind aufgeschweißt, sodass **keine Montage erforderlich** ist.

Die **Bügel** können nach Wunsch **einseitig oder zweiseitig** positioniert werden. Bei **einseitiger Radeinstellung** beträgt die **Stellraumtiefe ca. 1850 mm**, bei **zweiseitiger Radeinstellung** beträgt die **Stellraumtiefe ca. 3.200 mm**. Der Fahrradparker 1000 ist zur **Reihenverbindung** vorbereitet und kann so um **beliebig viele Stellplätze** erweitert werden. Das System ist auch mit der Modellreihe 2000 BF kompatibel.

Anlieferungszustand: Der Fahrradparker wird montiert geliefert. Er ist zur Bodenbefestigung und Reihenverbindung vorbereitet. Zur Bodenbefestigung werden Bodenmontage-Winkel und Bodenanker benötigt. Diese können als Zubehör mitbestellt werden.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands kostenlos (frei Haus).

Produktmerkmale

- **Robust und korrosionsgeschützt** dank **verzinktem Stahl**
- Vielfältiger Einstellparker: **einseitig oder zweiseitig** mit **3 bis 20 Stellplätzen**
- **Abwechselnde Hoch- und Tiefstellung des Bügelparkers** für platzsparendes Parken

Technische Daten

Material	verschweißte Rundrohr-Bügel, verzinkter Stahl	
Reifenbreite	bis 55 mm	
Einstellwinkel	90°	
Einstellplätze, einseitig	Maße (HxBxT)	Gewicht
3 Stellplätze	415 x 1050 x 550 mm	10 kg
4 Stellplätze	415 x 1400 x 550 mm	13 kg
5 Stellplätze	415 x 1750 x 550 mm	16 kg
6 Stellplätze	415 x 2100 x 550 mm	19 kg
8 Stellplätze	415 x 2800 x 550 mm	24 kg
10 Stellplätze	415 x 3500 x 550 mm	33 kg
Einstellplätze, 2-seitig		
6 Stellplätze (3 pro Seite)	415 x 1050 x 710 mm	15 kg
10 Stellplätze (5 pro Seite)	415 x 1750 x 710 mm	24 kg
12 Stellplätze (6 pro Seite)	415 x 2100 x 710 mm	29 kg
20 Stellplätze (10 pro Seite)	415 x 3500 x 710 mm	46 kg

Weitere Bilder

