


Fahrradparker 5000 für 2 bis 12 Stellplätze

Der Fahrradparker 5000 ist schwungvoll und schön geformt. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung! Jetzt günstig kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer WS-105800027

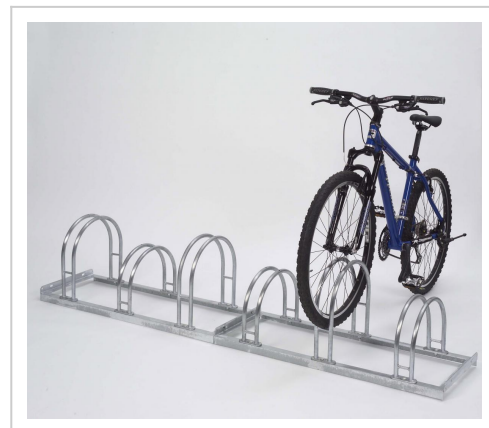

Produktbeschreibung

Der Fahrradparker 5000 ist ideal um **Parkmöglichkeiten an Schule, Bahnhöfen oder vor Geschäften** zu schaffen. **Fahrräder, Mountainbikes und Pedelecs** mit einer **Reifenbreite von bis zu 55 mm** finden im Fahrradparker 5000 problemlos Platz.

Der Bogenparker hat bogenförmige Bügel aus Rundrohr, die **aus verzinktem Stahl** gefertigt werden. Durch die Verzinkung ist der Stahl **korrosionsgeschützt**.

Durch die Höhenversetzung der Bügel können Fahrräder mit einem **Radabstand von 350 mm** bequem nebeneinander geparkt werden. Die **Radeinstellung ist wahlweise einseitig oder zweiseitig** möglich. Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe ca. 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe ca. 3200 mm. Die zweiseitige Radeinstellung ist ideal um platzsparend Parkmöglichkeiten zu schaffen.

Der Fahrradparker 5000 ist **zur Reihenverbindung vorbereitet** und kann so um **beliebig viele Stellplätze** erweitert werden. So können schnell und einfach große Fahrradparkanlagen geschaffen werden.

Anlieferungszustand: Der Fahrradparker wird zerlegt im Karton geliefert und kann einfach und schnell montiert werden. Die Montageanleitung und Schrauben liegen bei. Zur Bodenbefestigung werden Bodenmontage-Winkel und Bodenanker benötigt. Diese können als Zubehör mitbestellt werden.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands kostenlos (frei Haus).

Produktmerkmale

- **Robust** und **witterungsbeständig** durch **hochwertiges Material**
- Vielfältiger Bogenparker: **einseitig oder zweiseitig mit 2 bis 12 Stellplätzen**
- Abwechselnde Hoch- und Tiefstellung des Bügelparkers für **platzsparendes Parken**

Technische Daten

Material	verzinkter Stahl	
Reifenbreite	bis 55 mm	
Einstellwinkel	90°	
Einstellplätze, einseitig	Maße (HxBxT)	Gewicht
2 Stellplätze	415 x 700 x 390 mm	8 kg
3 Stellplätze	415 x 1050 x 390 mm	11 kg
4 Stellplätze	415 x 1400 x 390 mm	15 kg
5 Stellplätze	415 x 1750 x 390 mm	18 kg
6 Stellplätze	415 x 2100 x 390 mm	20 kg
Einstellplätze, 2-seitig		
4 Stellplätze (2 pro Seite)	415 x 700 x 390 mm	11 kg
6 Stellplätze (3 pro Seite)	415 x 1050 x 390 mm	16 kg
8 Stellplätze (4 pro Seite)	415 x 1400 x 390 mm	23 kg
10 Stellplätze (5 pro Seite)	415 x 1750 x 390 mm	25 kg
12 Stellplätze (6 pro Seite)	415 x 2100 x 390 mm	29 kg

Weitere Bilder

