


Fahrradparker 8000 mit 2 bis 12 Stellplätzen

Fahrradparker 8000. Besonders schonend für Achsen, Speichen und Scheibenbremsen. Für Kinderfahrräder auch in bunt! Jetzt günstig kaufen auf [Resorti.de](https://resorti.de)

Artikelnummer WS-105900001

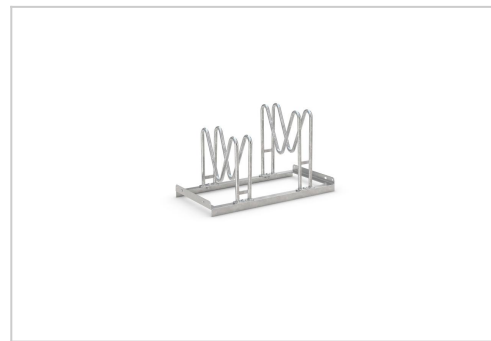

Produktbeschreibung

Der Fahrradparker 8000 bietet mit seinen M-förmigen Einstellbügel besonderen **Schutz für Fahrräder mit Scheibenbremsen** sowie Achsen und Felgen, da die Bügel beim Parken keine Beschädigungen verursachen. Eine weitere Besonderheit ist, dass Fahrräder mit Scheibenbremsen an den Hinterrädern sogar **rückwärts geparkt** werden können ohne beschädigt zu werden. Dadurch ist der Fahrradparker 8000 **perfekt für alle Fahrradhändler** geeignet, die ihre Fahrräder ohne Beschädigungen präsentieren wollen.

Die **abwechselnde Hoch- und Tiefeinstellung** der Bügel ermöglicht ein platzsparendes Parken. So können Fahrräder, Mountain Bikes und Pedelecs mit einer **Reifenbreite von bis zu 55 mm** mit einem **Radabstand von 350 mm** nebeneinander geparkt werden.

Der Fahrradparker hat einen Einstellwinkel von 90° und ist durch seine feuerverzinkten **Rundrohr-Bügel** aus Stahl **robust und korrosionsgeschützt**.

Die **Radeinstellung** ist je **nach Wunsch einseitig oder zweiseitig**. Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe ca. 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe ca. 3.200 mm. Der Fahrradparker 8000 ist zur Reihenverbindung vorbereitet und kann so um beliebig viele Stellplätze erweitert werden.

Anlieferungszustand: Der Fahrradparker wird zerlegt im Karton geliefert und kann einfach zusammengebaut werden. Die Montageanleitung und Schrauben werden mitgeliefert. Zur Bodenbefestigung werden Bodenmontage-Winkel und Bodenanker benötigt. Diese können als Zubehör mitbestellt werden.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands kostenlos (frei Haus).

Produktmerkmale

- **Robust und korrosionsgeschützt** dank verzinktem Stahl
- Vielfältiger Standparker: **einseitig oder zweiseitig mit 2 bis 12 Stellplätzen**
- Abwechselnde **Hoch- und Tiefstellung des Bügels** für platzsparendes Parken
- Die **M-förmigen Bügel** schützen Felgen, Achsen und Scheibenbremsen

Technische Daten

Material	Rundrohr-Bügel, verzinkter Stahl	
Reifenbreite	bis 55 mm	
Einstellwinkel	90°	
Einstellplätze, einseitig	Maße (HxBxT)	Gewicht
2 Stellplätze	415 x 700 x 390 mm	9 kg
3 Stellplätze	415 x 1050 x 390 mm	13 kg
4 Stellplätze	415 x 1400 x 390 mm	17 kg
5 Stellplätze	415 x 1750 x 390 mm	21 kg
6 Stellplätze	415 x 2100 x 390 mm	25 kg
Einstellplätze, 2-seitig		
4 Stellplätze (2 pro Seite)	415 x 700 x 390 mm	13 kg
6 Stellplätze (3 pro Seite)	415 x 1050 x 390 mm	20 kg
8 Stellplätze (4 pro Seite)	415 x 1400 x 390 mm	25 kg
10 Stellplätze (5 pro Seite)	415 x 1750 x 390 mm	32 kg
12 Stellplätze (6 pro Seite)	415 x 2100 x 390 mm	40 kg

Weitere Bilder

