LED Leuchtpoller Timsk

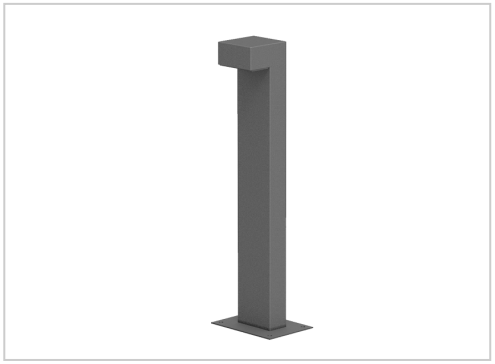

Robuster LED Leuchtpoller, ideal für die Beleuchtung und Begrenzung von Straßen und Wegen - gute Sichtbarkeit & Sicherheit - jetzt entdecken auf Resorti.de

Artikelnummer BE-ABLTM

Produktbeschreibung

Der LED Leuchtpoller Timsk ist ein vielseitiger Wegweiser und ein wichtiges Gestaltungselement im urbanen Raum. Der Leuchtpoller ist eine attraktive Möglichkeit Straßen, Fußwege, Parks und Fußgängerzonen zu beleuchten und zu begrenzen. Dank der LED-Leuchten verfügt der Poller über eine gute Sichtbarkeit und aufgrund des ästhetischen Designs ist die Leuchte so abgeschirmt, dass das Licht die Passanten nicht blendet.

Der LED-Leuchtpoller ist robust und korrosionsbeständig, dies macht ihn witterungsbeständig im Outdoorbereich und verleiht ihm eine hohe Lebensdauer. Mit seinem schlanken Design ist der LED-Leuchtpoller Timsk eine platzsparende Alternative zu anderen Beleuchtungsmitteln im Stadtbild und erhöht die Sicherheit aller Fußgänger und Verkehrsteilnehmer.

Produkteigenschaften:

- Gehäuse aus S-235-JR-Stahl
- Verzinkte Oberfläche
- Polyester-Pulverlackierung in der Farbe Sablé Grey Color 900
- Diffusor aus transparentem PMMA
- Schrauben aus Edelstahl
- Optisches Blockmodul mit 4 LEDs, 9 W
- In die Leuchte integrierter Konstant-Stromtreiber, Klasse II
- Bodenbefestigung mit 4 Schrauben, nicht im Lieferumfang enthalten

Durch Öffnen der Schrauben am Glas des Leuchtpollers hat man Zugriff auf die LED-Leiterplatte (Trägermaterial, welches mit den LEDs bestückt ist).

Lieferumfang: LED Leuchtpoller Timsk. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den LED-Leuchtpoller versandkostenfrei und komplett vormontiert. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Bauweise	Ortsfest
Höhe Überflur	1000 mm
Verschluss-System	ohne
Durchmesser	140 mm
Befestigung	Aufschrauben
Material	Edelstahl

Weitere Bilder





