


Flexibler Leuchtpoller mit LED Leuchtring | B-Ware

Der flexible LED Leuchtpoller ist ideal für die Beleuchtung und Begrenzung von Straßen und Wegen - gute Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit - neu auf Resorti.de

Artikelnummer B-WARE-BE-HFLEXLEDP-R

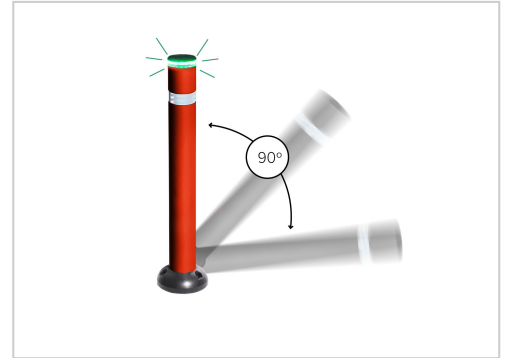

Produktbeschreibung

HINWEIS: Umtausch und Rückgabe sind bei diesem Produkt ausgeschlossen. Es handelt sich um einen Sonderposten aus unserem Lagerabverkauf. Es können kleinere Mängel wie z.B. Kratzer oder Beulen vorhanden sein, die die Funktionsfähigkeit des Artikels nicht beeinträchtigen.

Der flexible Leuchtpoller mit LED Leuchtring in Rot und aus Kunststoff hat einen Durchmesser von ca. 100 mm und richtet sich nach dem Überfahren selbstständig wieder auf. Er eignet sich ideal für Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser oder als Fahrbahnteiler sowie bei engen Zuwegen.

Der Leuchtpoller wird aus flexiblem Polyurethan hergestellt. Er ist UV-beständig und verfügt neben dem LED-Leuchtring noch zusätzlich über ein reflektierendes Band. Dank dieser Eigenschaften verfügt der Poller über eine gute Sichtbarkeit und erhöht so auch die Sicherheit aller Fußgänger und Verkehrsteilnehmer.

Der flexible Poller ist sehr robust, er ist beständig gegen den Aufprall von Fahrzeugen und kehrt zu 100 % in seine Originalform zurück. Qualitätskontrollen zeigen, dass sich der flexible [Absperrpfosten](#) aus Kunststoff sogar nach 1500-fachem Überfahren zu 45° und 50-fachem Überfahren zu 90° immer wieder selbst aufrichtet. Diese gute Nachgiebigkeit des flexiblen Leuchtpollers schützt sich und involvierte Fahrzeuge vor Schäden.

Der flexible Leuchtpoller ist beständig gegenüber extremen Temperaturen bis -50° gemäß der Norm UNE ISO 812 und feuerbeständig gemäß der Klassifizierung "E" UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Befestigungsart: Zur Auswahl steht ein Leuchtpoller mit Sockel zum Aufschrauben. Wir empfehlen für die optimale Befestigung die Verankerung mit drei Bolzen Ø10 x 120 mm je nach Bodenbelag.

Anlieferungszustand: Der Leuchtpoller wird zum Aufschrauben in einem Teil angeliefert.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den Leuchtpoller per Paketdienst frei Haus.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Ösen	Ohne Öse
Material	Kunststoff
Bauweise	Flexpoller, Leuchtpoller, Ortsfest
Durchmesser	100 mm
Höhe Überflur	655 mm, 850 mm, 785 mm
Befestigung	Einbetonieren, Aufschrauben
Verschluss-System	ohne

Weitere Bilder

