
Bauzaun Standard | Mit zwei Füßen | Ohne Haken und Öse | 3500 x 2000 mm

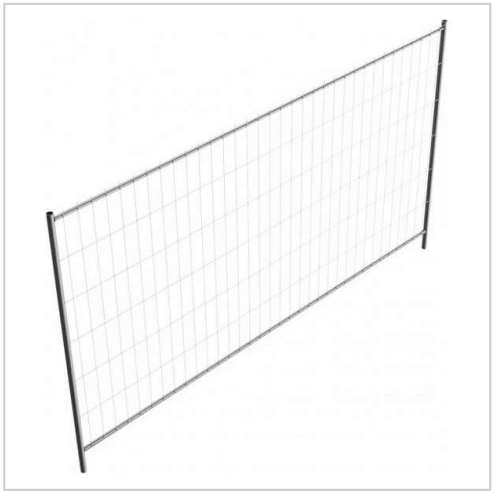

Der Bauzaun ist für das Absperren oder Sichern von Baustellen und Veranstaltungsbereichen geeignet. Verschiedene Größen vorhanden. Jetzt stöbern auf Resorti.de

Artikelnummer SCE-3B2035.2x3F110

Produktbeschreibung

Der Mobilzaun ist aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt und somit besonders korrosions- und witterungsbeständig. Durch das robuste Material eignet sich der Zaun bestens für den Außenbereich um Baustellen, oder Veranstaltungsbereiche abzusperren und zu sichern.

Der Bauzaun ist mit einem durchlaufenden Rohrrahmen ausgestattet, wobei die Standrohre einen Durchmesser von 42,4 mm aufweisen und die waagerecht angebrachten Rohre einen Durchmesser von 26,9 mm. Die Drahtstärke der senkrechten Drähte beträgt 3,4 mm und die der waagerechten Drähte befindet sich bei 3,8 mm. Bei einer Gesamthöhe von 1200 mm befinden sich auf der Fläche 33 senkrechte Drähte und zwei waagerechte. Die Variante mit einer Höhe von 2000 mm beinhaltet fünf Querdrähte, sodass eine optimale Stabilität gewährleistet wird.

Optional kann der Mobilzaun auch mit einem oder zwei Standfüßen aus Recyclingkunststoff ausgewählt werden, sodass für die notwendige Stabilität gesorgt wird. Der Bauzaunfuß ist mit sechs Löchern ausgestattet und weist die Maße 700 (L) x 250 (B) x 160 (H) mm auf. Das Gewicht des Standfußes beträgt 20 kg. Das Fußelement ist rechtwinklig zum Bauzaunfeld zu platzieren.

Außerdem steht neben der Auswahl der beiden unterschiedlichen Höhen auch die Auswahl, das Gitterzaun-Element mit Haken und Ösen zu versehen, sodass eine beliebige Erweiterung ermöglicht wird.

Anlieferungszustand: Der Mobilzaun wird vormontiert geliefert.

Lieferbedingungen: Innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei (frei Ladekante).

Sonderanfertigung: Sie wünschen eine andere Anpassung oder eine Individualisierung? In den meisten Fällen können wir über die Standardausführung hinaus, Ihre ganz individuellen Anpassungswünsche erfüllen.

Weitere Bilder

