
Drehbare Wegsperre 60 x 40 mm Stahlrohr | Profilzylinderschloss | 2500 mm | Rot beschichtet mit Reflektoren | Zum Einbetonieren

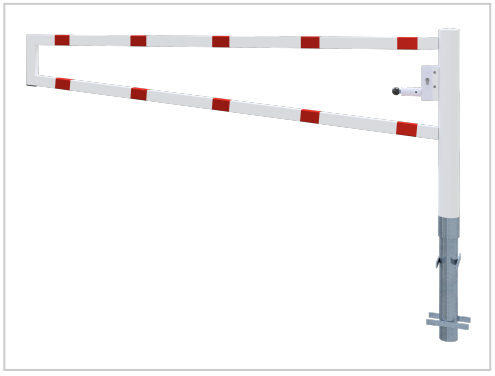

Die vertikal öffnende Handschranke, mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten bietet, maximalen Komfort und eine einfache Handhabung.

Artikelnummer SCE-4013_25ZB

Produktbeschreibung

Die eckige Schranke überzeugt durch ihre optimale Raumausnutzung und ihr klassisches Design. Sie verfügt über einen speziellen Verriegelungsmechanismus mit selbsteinrastendem Verschlussbolzen und eignet sich ideal für Bereiche mit begrenztem Platzangebot.

Dank der robusten Konstruktion ist keine Auflagestütze erforderlich, was die Kosten reduziert. Die Schranke überzeugt zudem durch ihre wetterfeste Stahlkonstruktion mit weißer Pulverbeschichtung und roten Reflektorringen.

Zur Wahl stehen 3 Verschlusssysteme:

- Vorhängeschloss
- Dreikantverschluss
- Profilzylinderschloss

Lieferung und Montage: Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereitstehen.

Unsere Schranken werden teilmontiert geliefert. Bei den drehbaren Schranken müssen die Drehelemente auf das Standrohr aufgesteckt werden. Eventuell vorhandene Auflagepfosten liegen separat der Sendung bei.

Einbetonieren: Die empfohlene Fundamenttiefe beträgt 500 mm und eine Breite von 500 x 500 mm

Aufdübeln: Die Bodenplatte hat eine Abmessung von 360 x 360 x 8mm und hat 4 vorgebohrte Löcher mit einem Durchmesser von 21 mm für Ankerschrauben. Der Lochabstand beträgt 260 x 260 mm.

Sonderanfertigungen: Sie hätten den Absperrpfosten gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Weitere Bilder

