
Handschranke Ø 80 mm Aluminiumrohr | Profilzylinderschloss und Dreikantschloss | 6000 mm

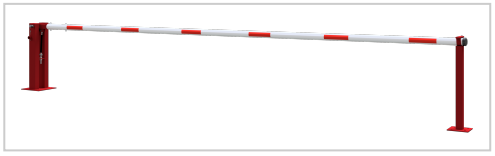

Die vertikal öffnende Handschranke, mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten bietet, maximalen Komfort und eine einfache Handhabung.

Artikelnummer SCE-415_60FZPB

Produktbeschreibung

Die vertikal öffnende Handschranke, mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten, bietet maximalen Komfort sowie eine einfache Handhabung. Mit einer Gesamtbreite von bis zu 7,0 m eignet sich die Handschranke auch für größere Absperrflächen.

Die Hauptstütze besteht aus feuerverzinktem, rot pulverbeschichtem Stahl. Der Schrankenbaum besticht durch eine weiße Pulverbeschichtung und ist beidseitig mit rot/weißen Reflexfolienstreifen versehen.

Es stehen vier Verschlusssysteme zur Verfügung:
- Vorhängeschloss
- Dreikantverschluss
- Profilzylinderschloss
- Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns noch Befestigungsschrauben Typ 3, Satz-Bodenhülsen und Seilzugverstärkungen.

Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke

Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen, Ø 20 mm für Anker

Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Verschluss: am Auflagepfosten

Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur

Empfohlene Fundametmaße für die Bodenplatte: Die Fundamenttiefe bei der Hauptsstütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 550 x 550 mm Die Fundamenttiefe bei der Auflagestütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 400 x 400 mm

Lieferung und Montage: Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen. Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei Hand- und Wegeschranken müssen lediglich die Schrankenbäume auf die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung aufgesteckt und verschraubt werden.

Weitere Bilder







