Handschranke Ø 80 mm Aluminiumrohr Pendelstütze | 3000 mm | Profilzylinderschloss

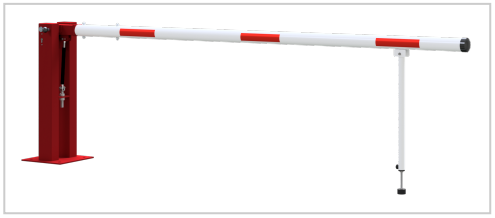

Die vertikal öffnende Handschranke mit gefederter Pendelstütze bietet maximalen Komfort und eine einfache Handhabung. Jetzt entdecken auf Resorti.de!

Artikelnummer SCE-415_31ZPB

Produktbeschreibung

Die vertikal öffnende Handschranke mit gefederter Pendelstütze bietet maximalen Komfort und eine einfache Handhabung. Mit einer Gesamtbreite von bis zu 7,0 m eignet sich die Handschranke auch für größere Absperrflächen.

Die Hauptstütze besteht aus feuerverzinktem, rot pulverbeschichtem Stahl. Der Schrankenbaum besticht durch eine weiße Pulverbeschichtung und ist beidseitig mit rot/weißen Reflexfolienstreifen versehen.

Wahlweise kann die Schranke mit vier Verrieglungsmöglichken bestellt werden:

- Vorhängeschloss
- Dreikantverschluss
- Profilzylinderschloss
- Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns noch Befestigungsschrauben Typ 3, Satz-Bodenhülsen und Seilzugverstärkungen.

- Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
- Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß
- Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- Verschluss: an der Hauptstütze
- Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm

Empfohlene Fundamentmaße für die Bodenplatte:
Die Fundamenttiefe bei der Hauptsstütze beträgt 900 mm, die Breite beträgt 550 x 550 mm

Lieferung und Montage: Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.

Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei Hand- und Wegeschranken müssen lediglich die Schrankenbäume auf die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung aufgesteckt und verschraubt werden.

Weitere Bilder


