# Stilpoller für Schutzgeländer aus Aluminium - Ortsfest | Eckpfosten für Oberholm 90° | Tiefschwarz (RAL 9005)

Das Stilschutzgeländer aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern und Oberholm oder Ober- und Knieholm. In Farbe nach Wahl erhältlich. Jetzt informieren auf resorti.de

**Artikelnummer** SCE-495.03B.2



## Produktbeschreibung

Der Stilpoller für Schutzgeländer aus Aluminium – ortsfest – dient als flexibles Systemelement für modulare Absperrungen und Schutzgeländer. In Kombination mit Querholmen und Gelenkscharnieren lassen sich formschöne und stabile Geländerkonstruktionen individuell zusammenstellen.

Der Pfosten ist in sechs Ausführungen erhältlich: als Eck-, End- und Mittelpfosten – jeweils für Oberholm oder für Ober- und Knieholm. Mit den entsprechenden Verbindungselementen und Gelenkscharnieren als Zubehör kann das Schutzgeländer sowohl vertikal als auch horizontal bis zu 90° angepasst werden. So entsteht ein variabel einsetzbares System mit hoher Stabilität und ansprechender Optik.

Der Pfosten besteht aus hochwertigem Aluminiumguss und ist in verschiedenen RAL-Farben erhältlich. Er eignet sich ideal für stilvolle, dauerhafte Abgrenzungen im öffentlichen oder gewerblichen Bereich.

**Material:** Der Stilpoller ist aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern gefertigt.

**Befestigung:** Zum Einbetonieren mit Erdanker.

**Farben:** Der Stilpoller ist optional in verschiedenen Farben pulverbeschichtet. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.

**Lieferumfang:** Der Lieferumfang enthält einen Stilpoller in der gewünschten Ausführung.

**Zubehör für komplettes Schutzgeländer:**

- Querholm
- Gelenkstück

**Lieferbedingungen:** Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei per Paketdienst.

**Sonderanfertigungen**: Sie hätten den Stilpoller für Schutzgeländer gerne in einer anderen Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ösen** | Ohne Öse |
| **Höhe Überflur** | 900 mm |
| **Bauweise** | Ortsfest |
| **Material** | Aluminium |
| **Befestigung** | Einbetonieren |
| **Verschluss-System** | ohne |

## Weitere Bilder





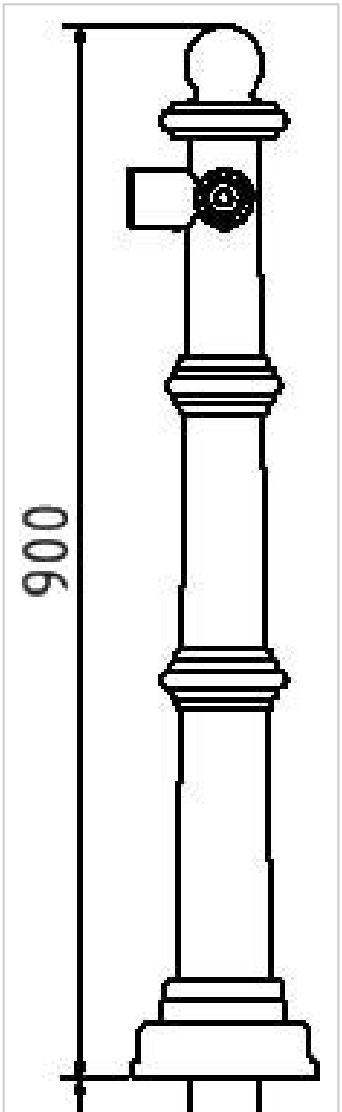
900