


Outdoor Display Digital Signage, 43 Zoll, Non Touch Display | Non Touch Display | 43 Zoll

Die Outdoor-Infosteile Digital Signage ist ein digitales Informationssystem für Innenstädte, Messen und andere urbane Räume. Jetzt auf resorti.de entdecken!

Artikelnummer AS-DS43

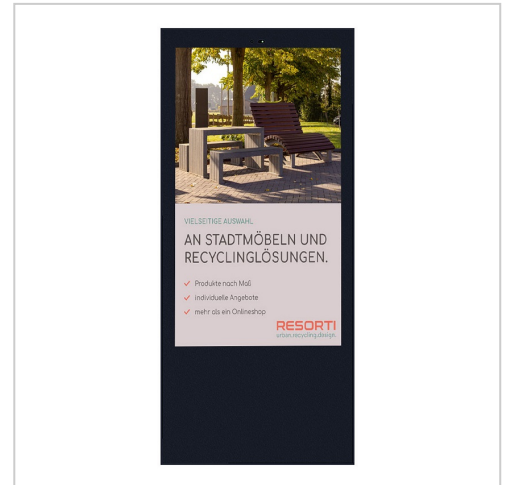

Produktbeschreibung

Das Outdoor Display Digital Signage ist die ideale Lösung für wetterfeste Außenwerbung in Fußgängerzonen, vor Geschäften, Tankstellen oder öffentlichen Plätzen. Mit hoher Helligkeit, robustem Gehäuse und modernem Design sorgt es für maximale Sichtbarkeit – auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Das Display ist in den Größen 43, 49, 55, 65 und 75 Zoll erhältlich und kann wahlweise als Non-Touch-Display oder mit G+F Capacitive Touch (Glass + Film) genutzt werden. Diese kapazitive Touch-Technologie kombiniert eine Glasschicht mit einer flexiblen Filmschicht und ermöglicht dadurch eine präzise, reaktionsschnelle Bedienung bei gleichzeitig schlanker Bauweise. Die Non-Touch-Variante ist hingegen für klassische Werbeeinhalte ausgelegt.

Mit einer Helligkeit von 2500 nits, 4K Auflösung bei 55 bis 75 Zoll und Full HD bei 43 und 49 Zoll sowie einem Kontrastverhältnis von 1200:1 sind Inhalte gestochen scharf und brillant erkennbar. Das IP65-zertifizierte, vandalismussichere Gehäuse aus verzinktem Stahl mit 6 mm gehärtetem Glas (IK10) schützt zuverlässig gegen Witterung, Staub und Vandalismus.

Ein intelligentes Temperaturkontrollsystem mit Lüftung sorgt für den stabilen Betrieb zwischen -20 °C und +50 °C. Das Display ist für den 24/7-Dauerbetrieb konzipiert und verfügt über einen automatischen Lichtsensor zur Anpassung der Helligkeit.

Das integrierte Android 11 System (RK3568, 2 GB RAM, 32 GB Speicher) ermöglicht die einfache Verwaltung von Inhalten über WiFi, LAN und einem 4G Modul. Mit der integrierten Software lassen sich Videos, Bilder, Textdokumente, Webseiten und RSS-Feeds flexibel einspielen und steuern.

Produkteigenschaften:

- Varianten: Non-Touch oder Touch Display (Glass + Film Capacitive Touch)
- Auflösung bei 43 und 49 Zoll: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
- Auflösung bei 55, 65 und 75 Zoll: 3840 x 2160 Pixel (4K UHD)
- Helligkeit: 2500 nits
- Kontrastverhältnis: 1200:1
- Betrachtungswinkel: 178°
- Reaktionszeit: 8 ms
- Lebensdauer: 50.000 h
- Schutzklasse: IP65, IK10 stoßfest
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- Betriebssystem: Android 11 mit RK3568 CPU, 2 GB RAM, 32 GB Speicher
- Anschlüsse: USB 3.0, USB OTG, Audio out (3,5 mm) und HDMI in
- Speichererweiterung: TF-Slot (MicroSD-Karte)
- Konnektivität: Integriertes 4G-Modul
- Netzwerk: 2,4G/5G Dual-Band-WLAN, Wi-Fi 6 sowie die Standards 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Gehäuse: 1,5 mm verzinkter Stahl, pulverbeschichtet, 6 mm Sicherheitsglas
- Funktionen: Timer, Fernüberwachung, Fernaktivierung, Bildrotation (90°, 180°, 270°), Software-Upgrade via USB
- Audio: 2 integrierte Lautsprecher (8? / 10W)
- Installation: Verschraubung im Fundament mit oder ohne Standfuß, einfache Wartung durch Frontzugang

Das Outdoor Display Digital Signage kann als Wegweiser oder Informationstafel auf Messen, an Bahnhöfen und Flughäfen dienen und ist eine sinnvolle Ergänzung für Fußgängerzonen oder Einkaufszentren, da sie individuell und schnell mit Video-, Bild und Textbotschaften bespielt werden kann.

Anschluss: Der Stromanschluss erfolgt ohne Stecker direkt an das Stromnetz/den Verteilerkasten. Der Anschluss des Geräts darf ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind das Outdoor Display Digital Signage, Montagematerial sowie eine Gebrauchsanleitung (als PDF-Dokument).

Anlieferung: Das Outdoor Display wird Ihnen komplett vormontiert geliefert.

Bodenfundament: Für die Montage muss ein Betonfundament erstellt werden. Planen Sie eine mittige Aussparung für die Verkabelung ein.

Bodenmontage: Das Outdoor Display Digital Signage wird im Boden verschraubt. Ein Betonfundament (die genauen Maße entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung) wird benötigt. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die Befestigung erfolgt standardmäßig über eine Bodenplatte mit vier Fixierbohrungen. Alternativ kann die Bodenplatte entfernt werden, sodass das Display direkt am Boden verschraubt werden kann. Außerdem sind ein Strom- und Netzwerkanschluss zur Inbetriebnahme erforderlich. Weitere Informationen zur Montage entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos per Spedition frei Bordsteinkante (Hilfestellung vor Ort ist notwendig).

Weitere Bilder

