RESORTI

Fundamentplan für:

RESORTI Stand Solar-E-Bike-Ladestation ohne / mit Werbetafel

Hinweis: Diese Empfehlung für die Erstellung eines Fundaments dient als unverbindliche Orientierung. Die endgültige Fundamentauslegung ist objektbezogen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe, Windlasten, statische Anforderungen und geltende Normen) durch den ausführenden Planer bzw. Fachbetrieb festzulegen.


Empfohlene Mindestabmessungen Fundament:


- Stahlbetonfundament: mindestens 800 × 800 × 800 mm
- Oberkante Fundament bündig mit Gelände
- Keine Stromzuleitung erforderlich
- 8x Bodenverankerung zur Befestigung des Fußflansches gemäß Lochbild
- Fundament frostfrei gründen und verdichteten Untergrund herstellen.

Montageoptionen:

1. Einbetonieren: Die Verankerungen werden direkt beim Gießen des Betonfundaments mittels einer Montageschablone positions- und Lot genau gesetzt.
2. Nachträgliches Setzen: Bohrungen im vollständig ausgehärteten Beton einbringen und Verankerung fachgerecht montieren.

Positionierung der Bodenverankerung:

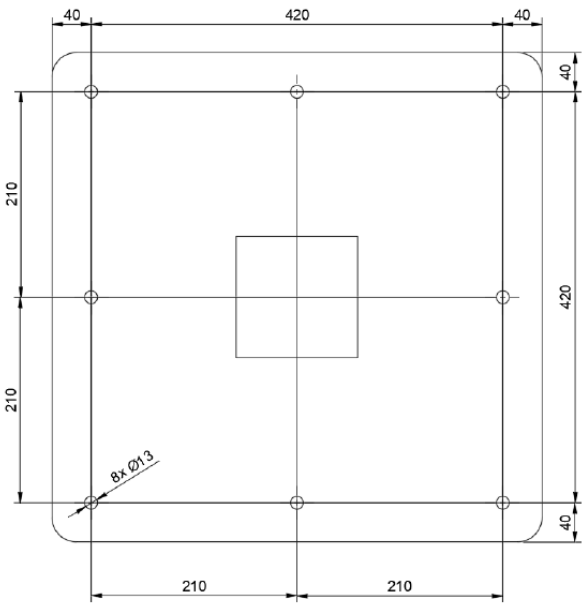

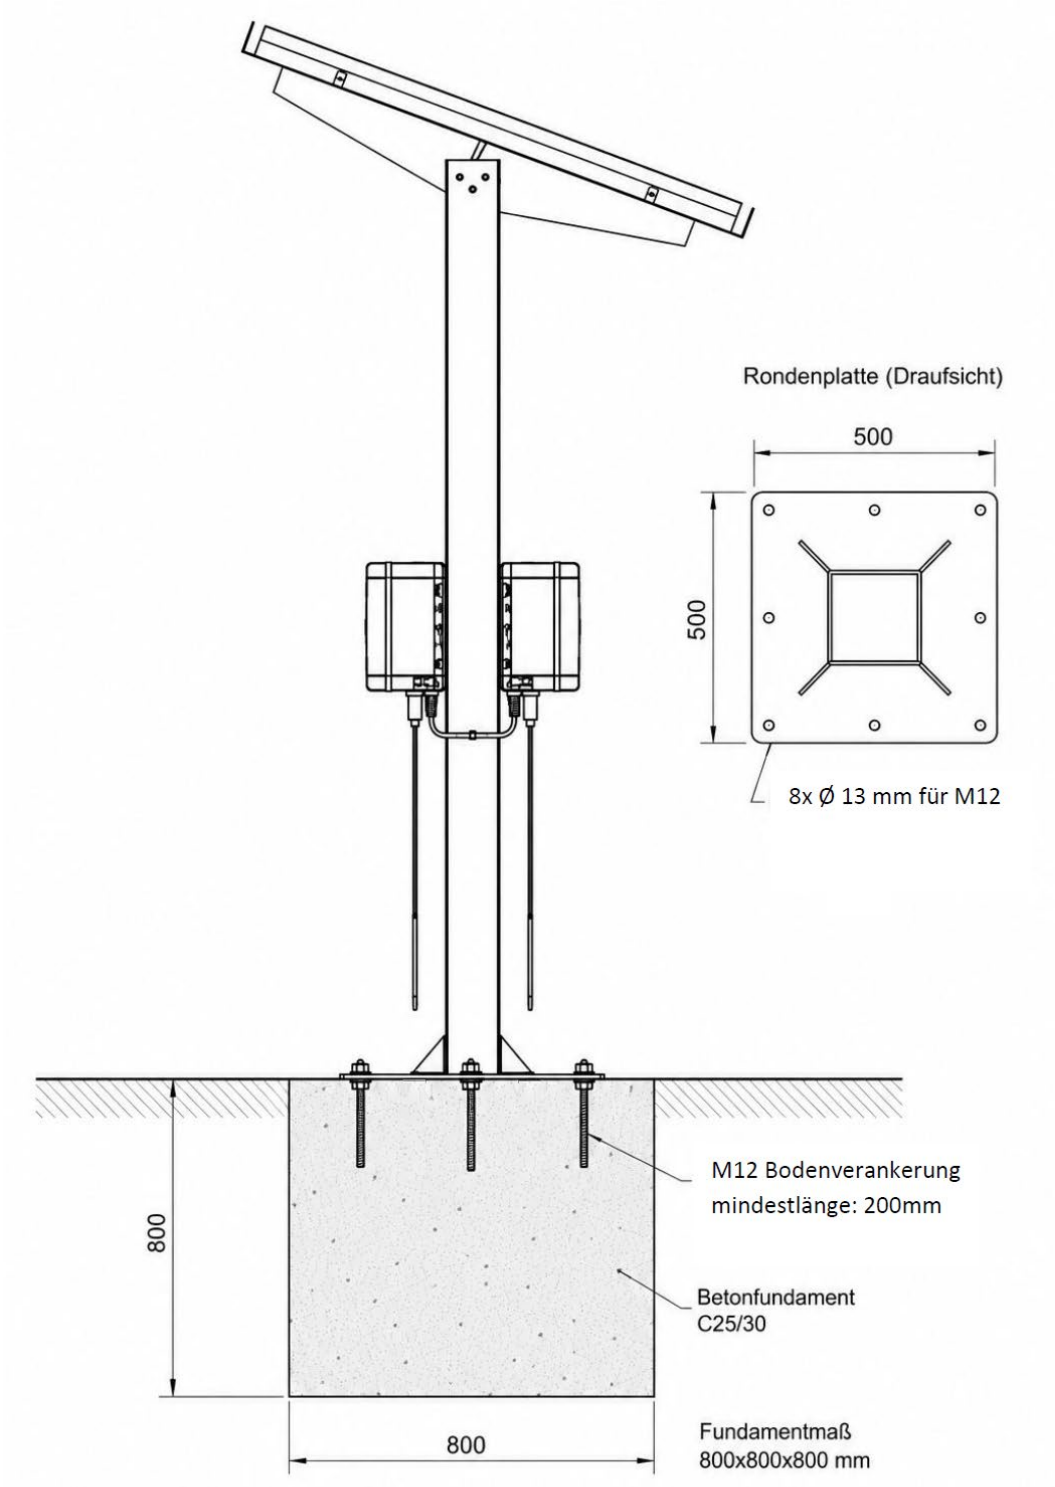

Hinweis:
Fundamentoberfläche muss eben und waagerecht ausgeführt sein.