


Flexibler Leuchtpoller mit LED Leuchtring

Der flexible LED Leuchtpoller ist ideal für die Beleuchtung und Begrenzung von Straßen und Wegen - gute Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit - neu auf Resorti.de

Artikelnummer BE-HFLEXLED

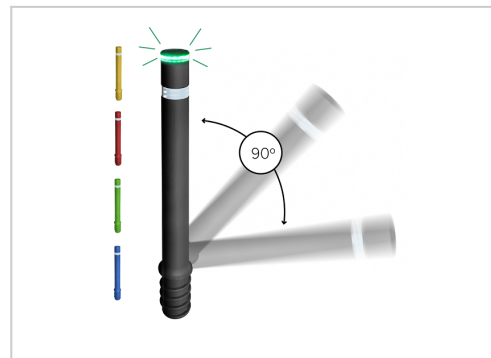

Produktbeschreibung

Der **flexible Leuchtpoller mit LED Leuchtring** aus Kunststoff hat einen **Durchmesser von ca. 100 mm** und richtet sich nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf. Er eignet sich ideal für Ein- und Ausfahrten, Parkhäuser oder als Fahrbahnteiler sowie bei engen Zuwegen.

Der Leuchtpoller wird **aus flexiblem Polyurethan** hergestellt. Er ist **UV-beständig** und verfügt neben dem **LED-Leuchtring** noch zusätzlich über ein **reflektierendes Band**. Dank dieser Eigenschaften verfügt der Poller über eine gute Sichtbarkeit und erhöht so auch die Sicherheit aller Fußgänger und Verkehrsteilnehmer.

Der flexible Poller ist sehr **robust**, er ist **beständig gegen den Aufprall von Fahrzeugen** und **kehrt zu 100 % in seine Originalform zurück**. Qualitätskontrollen zeigen, dass sich der flexible Absperrpfosten aus Kunststoff sogar nach 1500-fachem Überfahren zu 45° und 50-fachem Überfahren zu 90° immer wieder selbst aufrichtet. Diese **gute Nachgiebigkeit** des flexiblen Leuchtpollers schützt sich und involvierte Fahrzeuge vor Schäden.

Der flexible Leuchtpoller ist **beständig gegenüber extremen Temperaturen** bis -50° gemäß der Norm UNE ISO 812 und feuerbeständig gemäß der Klassifizierung "E" UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Zur Auswahl stehen **verschiedene Sockelvarianten** des Leuchtpollers, sodass dieser bestens den jeweiligen Standort Anforderungen angepasst werden kann. Je nach Variante wird der Sockel in einer festen oder mobilen Version mit Polyurethan- oder Edelstahlbasis hergestellt. Außerdem ist der Leuchtpoller in **5 unterschiedlichen Farben** □ Schwarz, Rot, Grün, Gelb und Blau □ erhältlich.

Befestigungsart: Wir empfehlen je nach Variante für die optimale Befestigung die Einbetonierung im Boden oder die Verankerung mit drei Bolzen Ø10 x 120 mm je nach Bodenbelag.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den Leuchtpoller versandkostenfrei und komplett vormontiert. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Befestigung	Aufschrauben, Einbetonieren
Durchmesser	100 mm
Höhe Überflur	785 mm, 655 mm, 850 mm
Material	Kunststoff
Ösen	ohne Ösen
Verschluss-System	ohne
Bauweise	Ortsfest, Flexpoller, Leuchtpoller

Produktmerkmale

- gute Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit
- mit LED-Leuchtring
- aus flexiblem, UV-beständigem Polyurethan
- richtet sich nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf
- verschiedene Sockelvarianten verfügbar
- in 5 unterschiedlichen Farben erhältlich

Technische Daten

Material	Polyurethan
Befestigung	Einbetonieren Aufschrauben
Höhe	ca. 850 990 1040 mm
Höhe Überflur	ca. 655 785 850 mm
Durchmesser	ca. 100 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg

Weitere Bilder

