
Wegeschranke Ø 80 mm Aluminiumrohr Pendelstütze | Profilzylinderschloss | 7000 mm

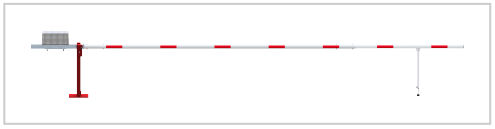

Mit einer Sperrbreite von bis zu 7 Metern bietet die Wegesperre mit Pendelstütze eine ideale Schranke für mittlere und größere Absperrflächen.

Artikelnummer SCE-411_71ZPB

Produktbeschreibung

Mit einer Sperrbreite von bis zu 7 Metern bietet die Wegesperre mit Pendelstütze eine ideale Schranke für mittlere und größere Absperrflächen. Der unbeschichtete Schrankenbaum wird aus Aluminiumrohr gefertigt und verfügt über weiß/rot reflektierende Streifen.

Es stehen drei Verschlusssysteme zur Verfügung:

- für Vorhängeschloss vorbereitet (Schloss nicht inklusive)
- Dreikantverschluss nach DIN 3223 (Schlüssel kann als Zubehör dazu bestellt werden)
- Profilzylinderschloss (inkl. 3 Schlüsseln)

Produktmerkmale:

- Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet
- Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden Streifen
- Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß
- Verschluss: an der Hauptstütze mit Steckbolzen, Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke
- Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm
- Höhe: 950 mm Überflur

Empfohlene Fundamentmaße für die Bodenplatte: Für die Hauptstütze wird eine Fundamenttiefe von 900 mm und eine Breite von 550 x 550 mm empfohlen.

Lieferung und Montage: Wir liefern Deutschlandweit (Festland) frei Ladekante. Für die Entladung müssen geeignete Mittel (Gabelstapler, Hubbühne, etc.) bereit stehen.

Unsere Schranken werden Teilmontiert geliefert. Bei Hand- und Wegeschranken müssen lediglich die Schrankenbäume auf die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung aufgesteckt und verschraubt werden.

Weitere Bilder





